


メニューガイド

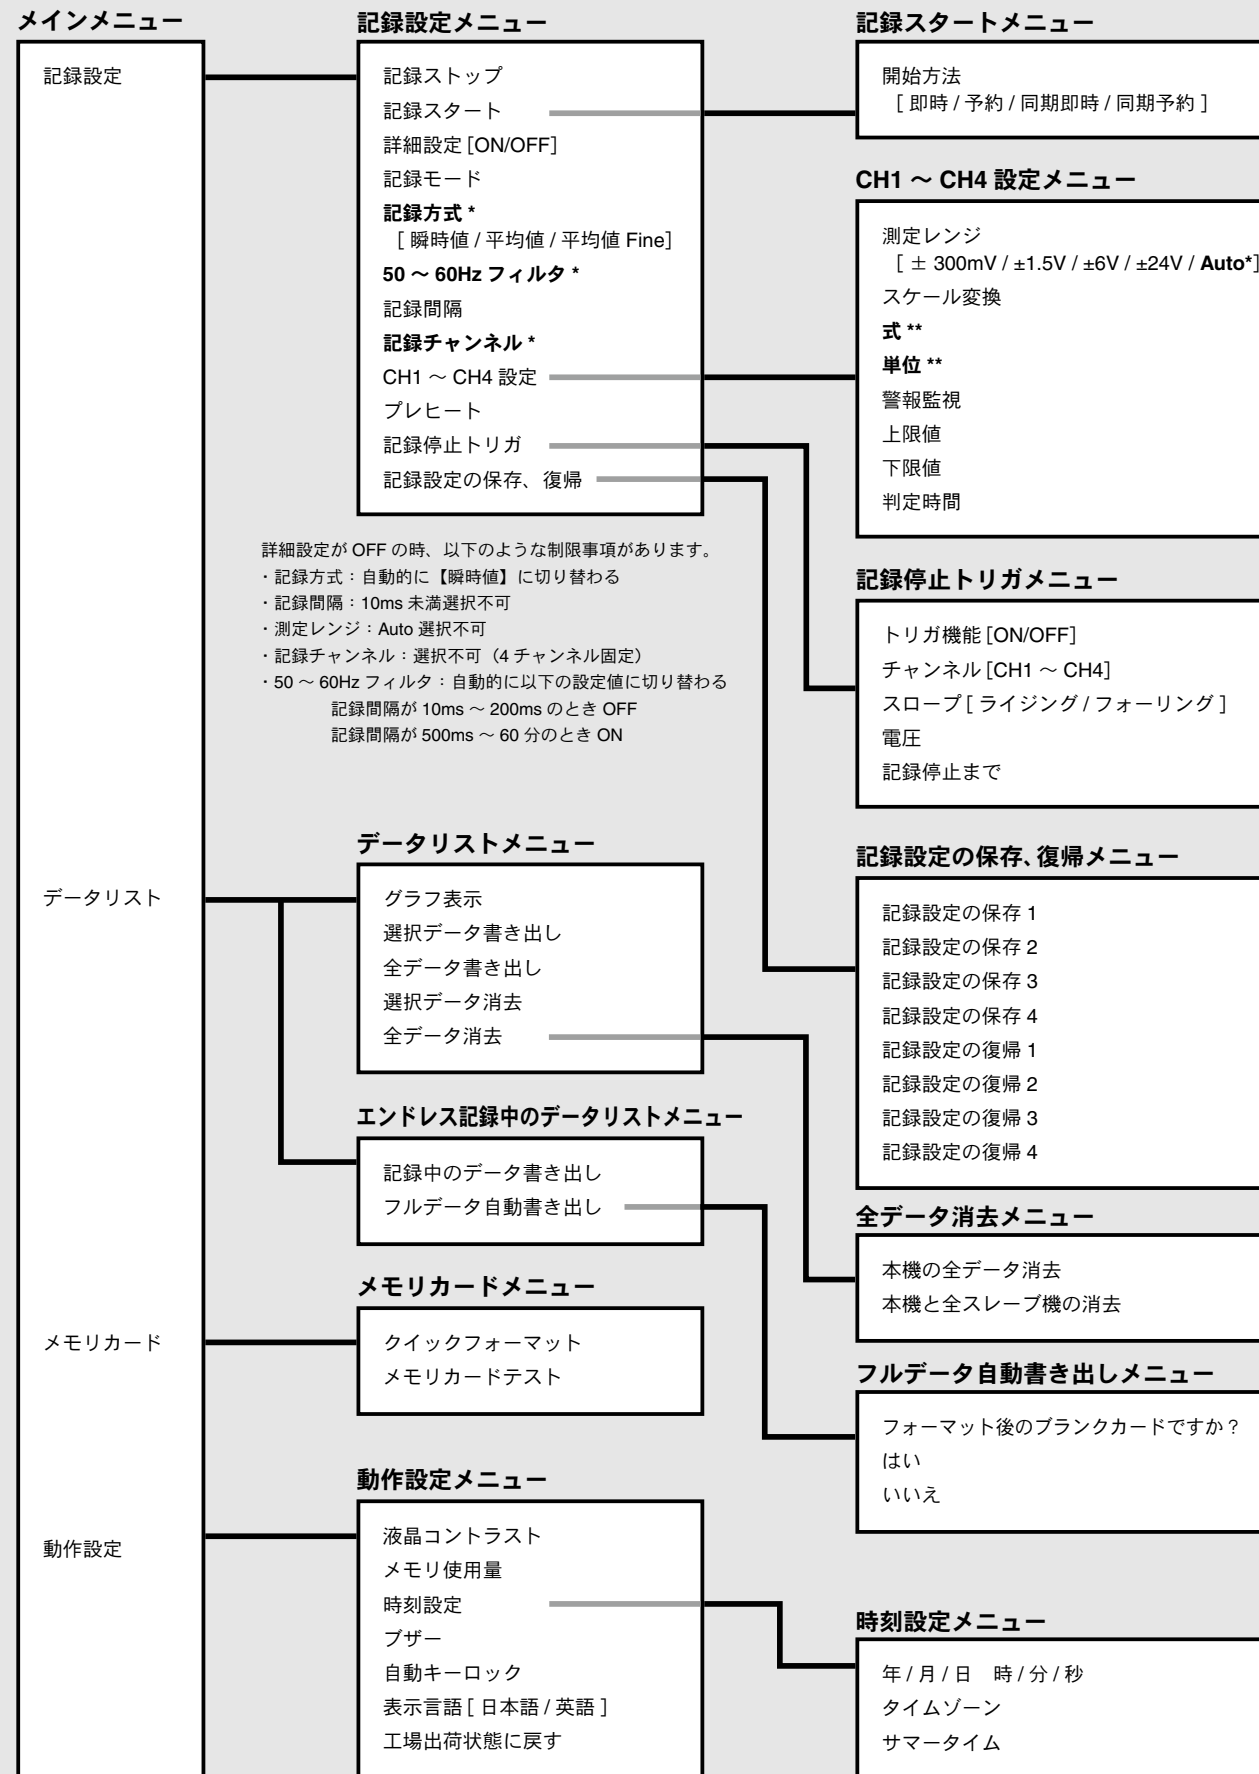

* 記録方式・50～60Hzフィルタ・記録チャンネル・Autoレンジは、詳細設定がOFFの時は表示されません。
 ** スケール変換式と単位は、ソフトウェア MCR for Windows でのみ変更が可能です。

タッチボタンの説明

取扱説明書の中では、各ボタンを以下のように記載して説明しています。

① 記録状態
 REC: 記録中
 STP: 記録停止中
 PRG: 予約中
 IMM: 即時の記録開始待ち状態
 TRG: トリガ停止中

② 記録モード
 [無限] : エンドレス
 [ワンタイム] : ワンタイム

③ 記録間隔
 ms: ミリ秒
 sec: 秒
 min: 分
 Aver: 平均記録
 Ave.F: 平均 Fine 記録

④ 記録チャンネル
 計測・記録しているチャンネル

⑤ 電池マーク
 [外部電源] : 外部電源による駆動
 [電池] : 電池電源による駆動

⑥ 操作モード
 [Touch] : タッチ操作が有効
 [Wheel] : ホイール操作が有効
 [Lock] : タッチパッドの操作が無効

⑦ [上下] : 上下に項目がある

⑧ [現在] : 現在選択中の項目

反転表示は選択可能な項目、点滅表示は変更中の項目を表します。
 操作時はバックライトが点灯します。

<DISPLAY> ボタンを押すたびに [メニュー画面] - [測定値のデジタル表示] - [トレンドグラフ] を繰り返して切り替えます。

記録間隔が1秒未満の場合の設定可能条件

記録間隔が1秒未満の場合、【50～60Hzフィルタ】・【記録チャンネル数】の組合せにより、設定できる記録間隔が異なります。記録間隔を1秒未満に設定する場合は、測定レンジを固定 (Auto以外) にする必要があります。Autoレンジの場合は、1秒未満の記録間隔は設定できません。

		記録間隔								
		2ms	5ms	10ms	20ms	50ms	100ms	200ms	500ms	1sec～60min
50～60Hz フィルタ OFF	1ch	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2ch	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	3ch	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	4ch	×	×	○	○	○	○	○	○	○
50～60Hz フィルタ ON	1ch	×	×	×	×	×	○	○	○	○
	2ch	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	3ch	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	4ch	×	×	×	×	×	×	×	○	○