

データロガー収集機

TR-50U2 機能と仕様

パソコンとの通信

USB

データロガーとの通信


光通信

データロガーのデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うためのコミュニケーションポートです。

USBでパソコンに接続

パソコンに接続したTR-50U2にデータロガーを載せて通信。旧機種にも対応。

TR-50U2にデータロガーをのせる

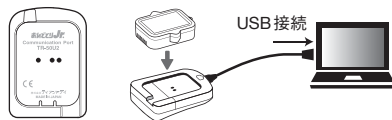

	TR-50U2
対応機種	TR-5iシリーズ: TR-51i / 52i / 55i-TC / 55i-Pt / 55i-V / 55i-mA / 55i-P その他 (*1)
通信インターフェース	TR-50U2 - データロガー間 ・光通信 TR-50U2 - PC 間 ・USB通信
電源	USBバスパワー
本体寸法	H 80 mm x W 56 mm x D 16.5 mm
本体質量	約25 g
本体動作環境	温度: -10 ~ 60℃ 湿度: 90%RH 以下 結露しないこと
付属品	USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, ソフトウェア CD-ROM, 保証書付取扱説明書一式
ソフトウェア	T&D Recorder for Windows
ソフトウェア対応OS (*2)	Microsoft Windows 10 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows 8 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows 7 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1以降) 日本語
その他	.NET Framework 3.5 SP1 必須

*1: 旧機種にも対応しています。(TR-51S / 52S, TR-51A / 52)

*2: インストール時、Administrator (パソコンの管理者) の権限が必要になります。

上記仕様は予告なく変更することがあります。